Edytor Przemysław Walter
Telefon 602 11 58 78
faks
e-Mail

korytarz / Podsumowanie

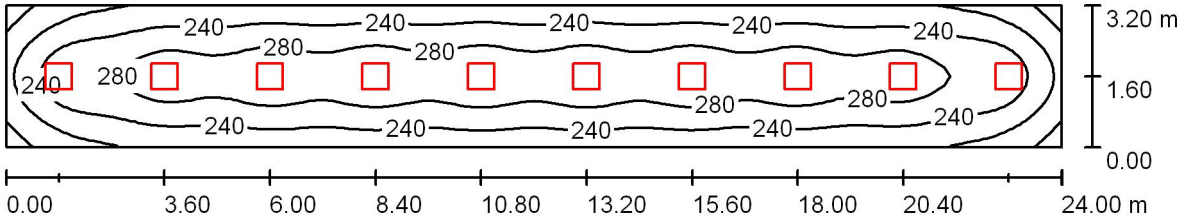

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, Wartości Lux, Skala 1:172
Współczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	254	143	311	0.562
Podłoga	20	249	148	303	0.596
Sufit	70	62	50	78	0.815
Ściany (4)	50	150	60	260	/

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.100 m
Siatka: 128 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 100.00%.

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	10	LUXIONA Troll RIM_LED_PLX_830 RIM LED 3800LM PLX E 24 IP44 840 (1.000)	3523	3950	43.0
			W sumie: 35230	W sumie: 39500	430.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.60 W/m² = 2.21 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 76.80 m²)

Edytor Przemysław Walter
Telefon 602 11 58 78
faks
e-Mail

korytarz / Protokół wprowadzenia

Wysokość płaszczyzny pracy: 0.100 m
Margines: 0.000 m

Współczynnik konserwacji: 0.77

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m
Powierzchnia podstawowa: 76.80 m²

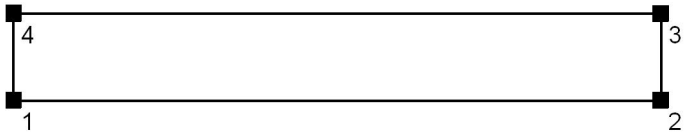

Powierzchnia	Rho [%]	od ([m] | [m])	do ([m] | [m])	Długość [m]
Podłoga	20	/	/	/
Sufit	70	/	/	/
Ściana 1	50	(0.000 | 0.000)	(24.000 | 0.000)	24.000
Ściana 2	50	(24.000 | 0.000)	(24.000 | 3.200)	3.200
Ściana 3	50	(24.000 | 3.200)	(0.000 | 3.200)	24.000
Ściana 4	50	(0.000 | 3.200)	(0.000 | 0.000)	3.200

Edytor Przemysław Walter
Telefon 602 11 58 78
faks
e-Mail

korytarz / Oprawy (lista współrzędnych)

LUXIONA Troll RIM_LED_PLX_830 RIM LED 3800LM PLX E 24 IP44 840

3523 lm, 43.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

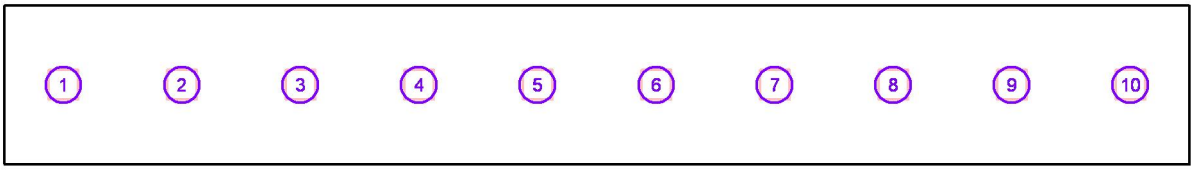

Nr.	Pozycja [m]			Rotacja [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.200	1.600	2.500	0.0	0.0	90.0
2	3.600	1.600	2.500	0.0	0.0	90.0
3	6.000	1.600	2.500	0.0	0.0	90.0
4	8.400	1.600	2.500	0.0	0.0	90.0
5	10.800	1.600	2.500	0.0	0.0	90.0
6	13.200	1.600	2.500	0.0	0.0	90.0
7	15.600	1.600	2.500	0.0	0.0	90.0
8	18.000	1.600	2.500	0.0	0.0	90.0
9	20.400	1.600	2.500	0.0	0.0	90.0
10	22.800	1.600	2.500	0.0	0.0	90.0